


Turbo Dosensenker 7 mm

Lasergeschweißt, Turbosegment



Anwendung: Beton, Stahlbeton, Quadrostein, Mauerwerk, Kalksandstein

Kronen Ø	Aufnahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	3 x 25x3,5x7	68167 LTDS
82	M16	4 x 25x3,5x7	82167 LTDS

Premium Dosensenker 10 mm

Lasergeschweißt, Blocksegment



Anwendung: Beton, Stahlbeton, Quadrostein, Mauerwerk, Kalksandstein

Kronen Ø	Aufnahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	3 x 25x3,5x10 mm	681610 LPDS
82	M16	4 x 25x3,5x10 mm	821610 LPDS

RX Dosensenker 10 mm

Lasergeschweißt, Matrix – Technologie



Anwendung: Beton, Stahlbeton, Quadrostein, Mauerwerk, Kalksandstein

Kronen Ø	Aufnahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	3 x 25x3,6x9 mm	681610 RXDS
82	M16	4 x 25x3,6x9 mm	821610 RXDS

XXL Dosensenker 25 mm

Punktgeschweißt, Bandsegment

**spitzen
Technologie**



Anwendung: Beton, Stahlbeton, Quadrostein, Mauerwerk, Kalksandstein

Kronen Ø	Aufnahme	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
68	M16	13 x 8x4,0x25	681525 XXLDS
82	M16	15 x 8x4,0x25	821525 XXLDS

Turbo Bohrkronen

- Lasergeschweißte Profi Bohrkronen für universale und armierte Werkstoffe
- 10 mm Profi – Turbosegment
- Schnell und extrem schnittfreudig
- zum Nassbohren in Beton, Stahlbeton, Naturstein etc.
- zum Trockenbohren in Mauerwerk, Unipor, Poroton, Kalksandstein etc.



Kronen Ø	Aufnahme	Segmente	Länge mm	Artikel Nummer
042	1¼"	4	400	LBK 0424
052	1¼"	5	400	LBK 0524
062	1¼"	6	400	LBK 0624
072	1¼"	7	400	LBK 0724
082	1¼"	7	400	LBK 0824
092	1¼"	8	400	LBK 0924
102	1¼"	9	400	LBK 1024
112	1¼"	10	400	LBK 1124
122	1¼"	10	400	LBK 1224
132	1¼"	11	400	LBK 1324
142	1¼"	11	400	LBK 1424
152	1¼"	12	400	LBK 1524
162	1¼"	12	400	LBK 1624
172	1¼"	13	400	LBK 1724
182	1¼"	14	400	LBK 1824
192	1¼"	14	400	LBK 1924
200	1¼"	15	400	LBK 2004
230	1¼"	16	400	LBK 2304
250	1¼"	17	400	LBK 2504

Die Kronen können auch mit 3-Loch Aufnahme und ½" Zapfen Anschluss kurzfristig geliefert werden.

Andere Durchmesser, Sonderlängen oder Aufnahmen sind auf Anfrage lieferbar.



BS - Bohrkronen

- Gelötete Premium Bohrkronen für harte, starke armierte Werkstoffe
- 10 mm Profi Dachsegment
- Extrem schnittfreudig
- Zum Nassbohren in Beton, Stahlbeton, Naturstein etc.



Kronen Ø	Aufnahme	Segmente	Länge mm	Artikel Nummer
042	1¼"	4	450	IBK 0424
052	1¼"	5	450	IBK 0524
062	1¼"	5	450	IBK 0624
072	1¼"	6	450	IBK 0724
082	1¼"	7	450	IBK 0824
092	1¼"	8	450	IBK 0924
102	1¼"	8	450	IBK 1024
112	1¼"	9	450	IBK 1124
122	1¼"	9	450	IBK 1224
132	1¼"	10	450	IBK 1324
142	1¼"	11	450	IBK 1424
152	1¼"	12	450	IBK 1524
162	1¼"	12	450	IBK 1624
172	1¼"	12	450	IBK 1724
182	1¼"	13	450	IBK 1824
192	1¼"	14	450	IBK 1924
200	1¼"	14	450	IBK 2004
250	1¼"	16	450	IBK 2504
300	1¼"	20	450	IBK 3004

Die Kronen können auch mit 3-Loch Aufnahme und ½" Zapfen Anschluss kurzfristig geliefert werden.

Andere Durchmesser, Sonderlängen oder Aufnahmen sind auf Anfrage lieferbar.



DS - Bohrkronen


- Gelötete Premium Bohrkronen für harte, stark armierte Werkstoffe
- 9 mm Profi – Dimpelsegment
- Hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Zum Naßbohren in Beton, Stahlbeton und Naturstein



Kronen Ø	Aufnahme	Segmente	Länge mm	Artikel Nummer
042	1¼"	4	400	DBK 0424
052	1¼"	5	400	DBK 0524
062	1¼"	5	400	DBK 0624
072	1¼"	6	400	DBK 0724
082	1¼"	7	400	DBK 0824
092	1¼"	8	400	DBK 0924
102	1¼"	9	400	DBK 1024
112	1¼"	9	400	DBK 1124
122	1¼"	10	400	DBK 1224
132	1¼"	10	400	DBK 1324
142	1¼"	10	400	DBK 1424
152	1¼"	12	400	DBK 1524
162	1¼"	12	400	DBK 1624
172	1¼"	13	400	DBK 1724
182	1¼"	13	400	DBK 1824
192	1¼"	13	400	DBK 1924
202	1¼"	14	400	DBK 2024
212	1¼"	15	400	DBK 2124
230	1¼"	16	400	DBK 2304
250	1¼"	16	400	DBK 2504
300	1¼"	20	400	DBK 3004

Die Kronen können auch mit 3-Loch Aufnahme und ½" Zapfen Anschluss kurzfristig geliefert werden.

Andere Durchmesser, Sonderlängen oder Aufnahmen sind auf Anfrage lieferbar.

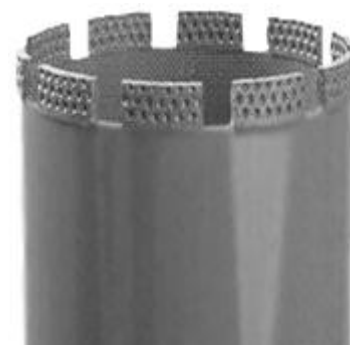

Diamant-Fliesenbohrer Nass und Trocken

Galvanische Bindung

Schnell - Sauber - Exakt – mit und ohne Wasser!

Wichtig!

Korrekte Anwendung

Der Hohlbohrer kommt zum korrekten Einsatz, indem er schräg zur Oberfläche angesetzt und anschließend mit kreisender Bewegung nach und nach in das Material eingeführt wird.

Spezialwachs im inneren der Bohrer zur Kühlung und Staubbindung. Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die Standzeit um ein vielfaches.

Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Kacheln, GFK, Tonrohr, Granit, Kunststoff Keramik-, Natursteinfliesen, glasierte Klinker, Klinkerriemchen harte Bodenfliesen,- und Dachziegel

Maschinen: Winkelschleifer : Drehzahl 10.000 – 11.000 UPM
Bohrmaschinen, Akkuschauber

Bohr-Ø	Segment-höhe	Aufnahme	Länge mm	Artikel Nummer
5	10	¼" Bit	32	HB 0516
6	10	¼" Bit	32	HB 0616
8	10	¼" Bit	32	HB 0816
10	10	¼" Bit	32	HB 1016
12	10	¼" Bit	32	HB 1216
14	10	¼" Bit	32	HB 1416

Weitere Hohlbohrer mit anderen Bohr-Ø und verschiedenen Aufnahmen sind auf Anfrage lieferbar.



Premium Dübelloch - Grundausrüstung für den professionell Fliesenleger/Sanitärinstallateure

Artikel Nummer: HBSET16

¼ " Bit und 6-kant Aufnahme

Im Set enthalten:

Diamant Hohlbohrer
2 x 6 mm und je
1 x 8, 10, 12, 14 mm
Edelstahl- Anbohrhilfe

Alles im praktischen und robusten Alu-Koffer

